



# Ligno-Light MH 3-s Platte

formatiert, kalibriert Korn 80 - Preise lt. Liste

T



## Mittellage Dendro Light aus Nadelholz

homogene Struktur, hohe Stabilität, Formstabil, vielseitig einsetzbar  
- Gewicht 250-300kg/m<sup>3</sup>, Querkzugsfestigkeit 2,5N/mm<sup>2</sup>  
- E-Modul ~ 8000N/mm<sup>2</sup>, Wärmeleitfähigkeit 0,098W/mk  
- Schraubenauszugsfestigkeit 1000N, Brandbeständigkeit F30



- Holzfeuchte bei 7-10%

## Decklage

4mm, Holzarten lt. Preisliste

## Wildholzdecklage

4mm, 20 - 40cm breite Lamellen möglich

## An. oder Einleimer

4mm

## Verleimung

PVAc DIN EN 204-D3



## Qualitätsmerkmale:

A - Seite

beidseitig Qualität A - im Prinzip fehlerfrei

B - Seite


max. für Möbelinnenseiten  
Farbdifferenzen, vereinzelt Äste, Rindeneinwuchs, dunkle Einschüsse, kleine Risse, vereinzelt Holzflicken und Kittstellen, geschlossene Oberfläche

C - Seite

für nicht sichtbare Seiten, teilweise offene Äste, vereinzelt Oberflächenrisse, vereinzelt Rindeneinwuchs, grobe Textur, teilweise offene Oberfläche

## Preise pro m<sup>2</sup> (ohne Mwst. ab Werk) Preise ohne An. oder Einleimer

### Holzarten

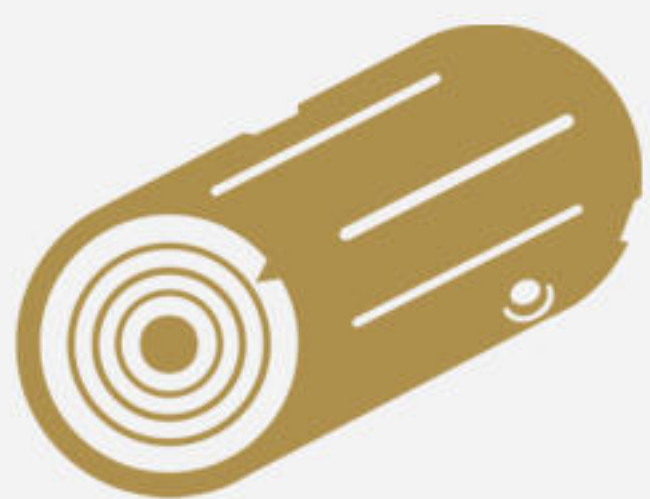

Tanne astrein  
Buche ged.  
Lärche astrein  
Birke  
Erle  
Braunesche

Eiche, Asteiche  
Esche hell  
heim Ahorn


Ami Nuss ged.

deutsche Nuss ged.  
Birne ged.

### Stärke (Liste)

50 mm  
60 mm  
70 mm  
80 mm  
90 mm  
100 mm

An. od. Einleimer pro LFM

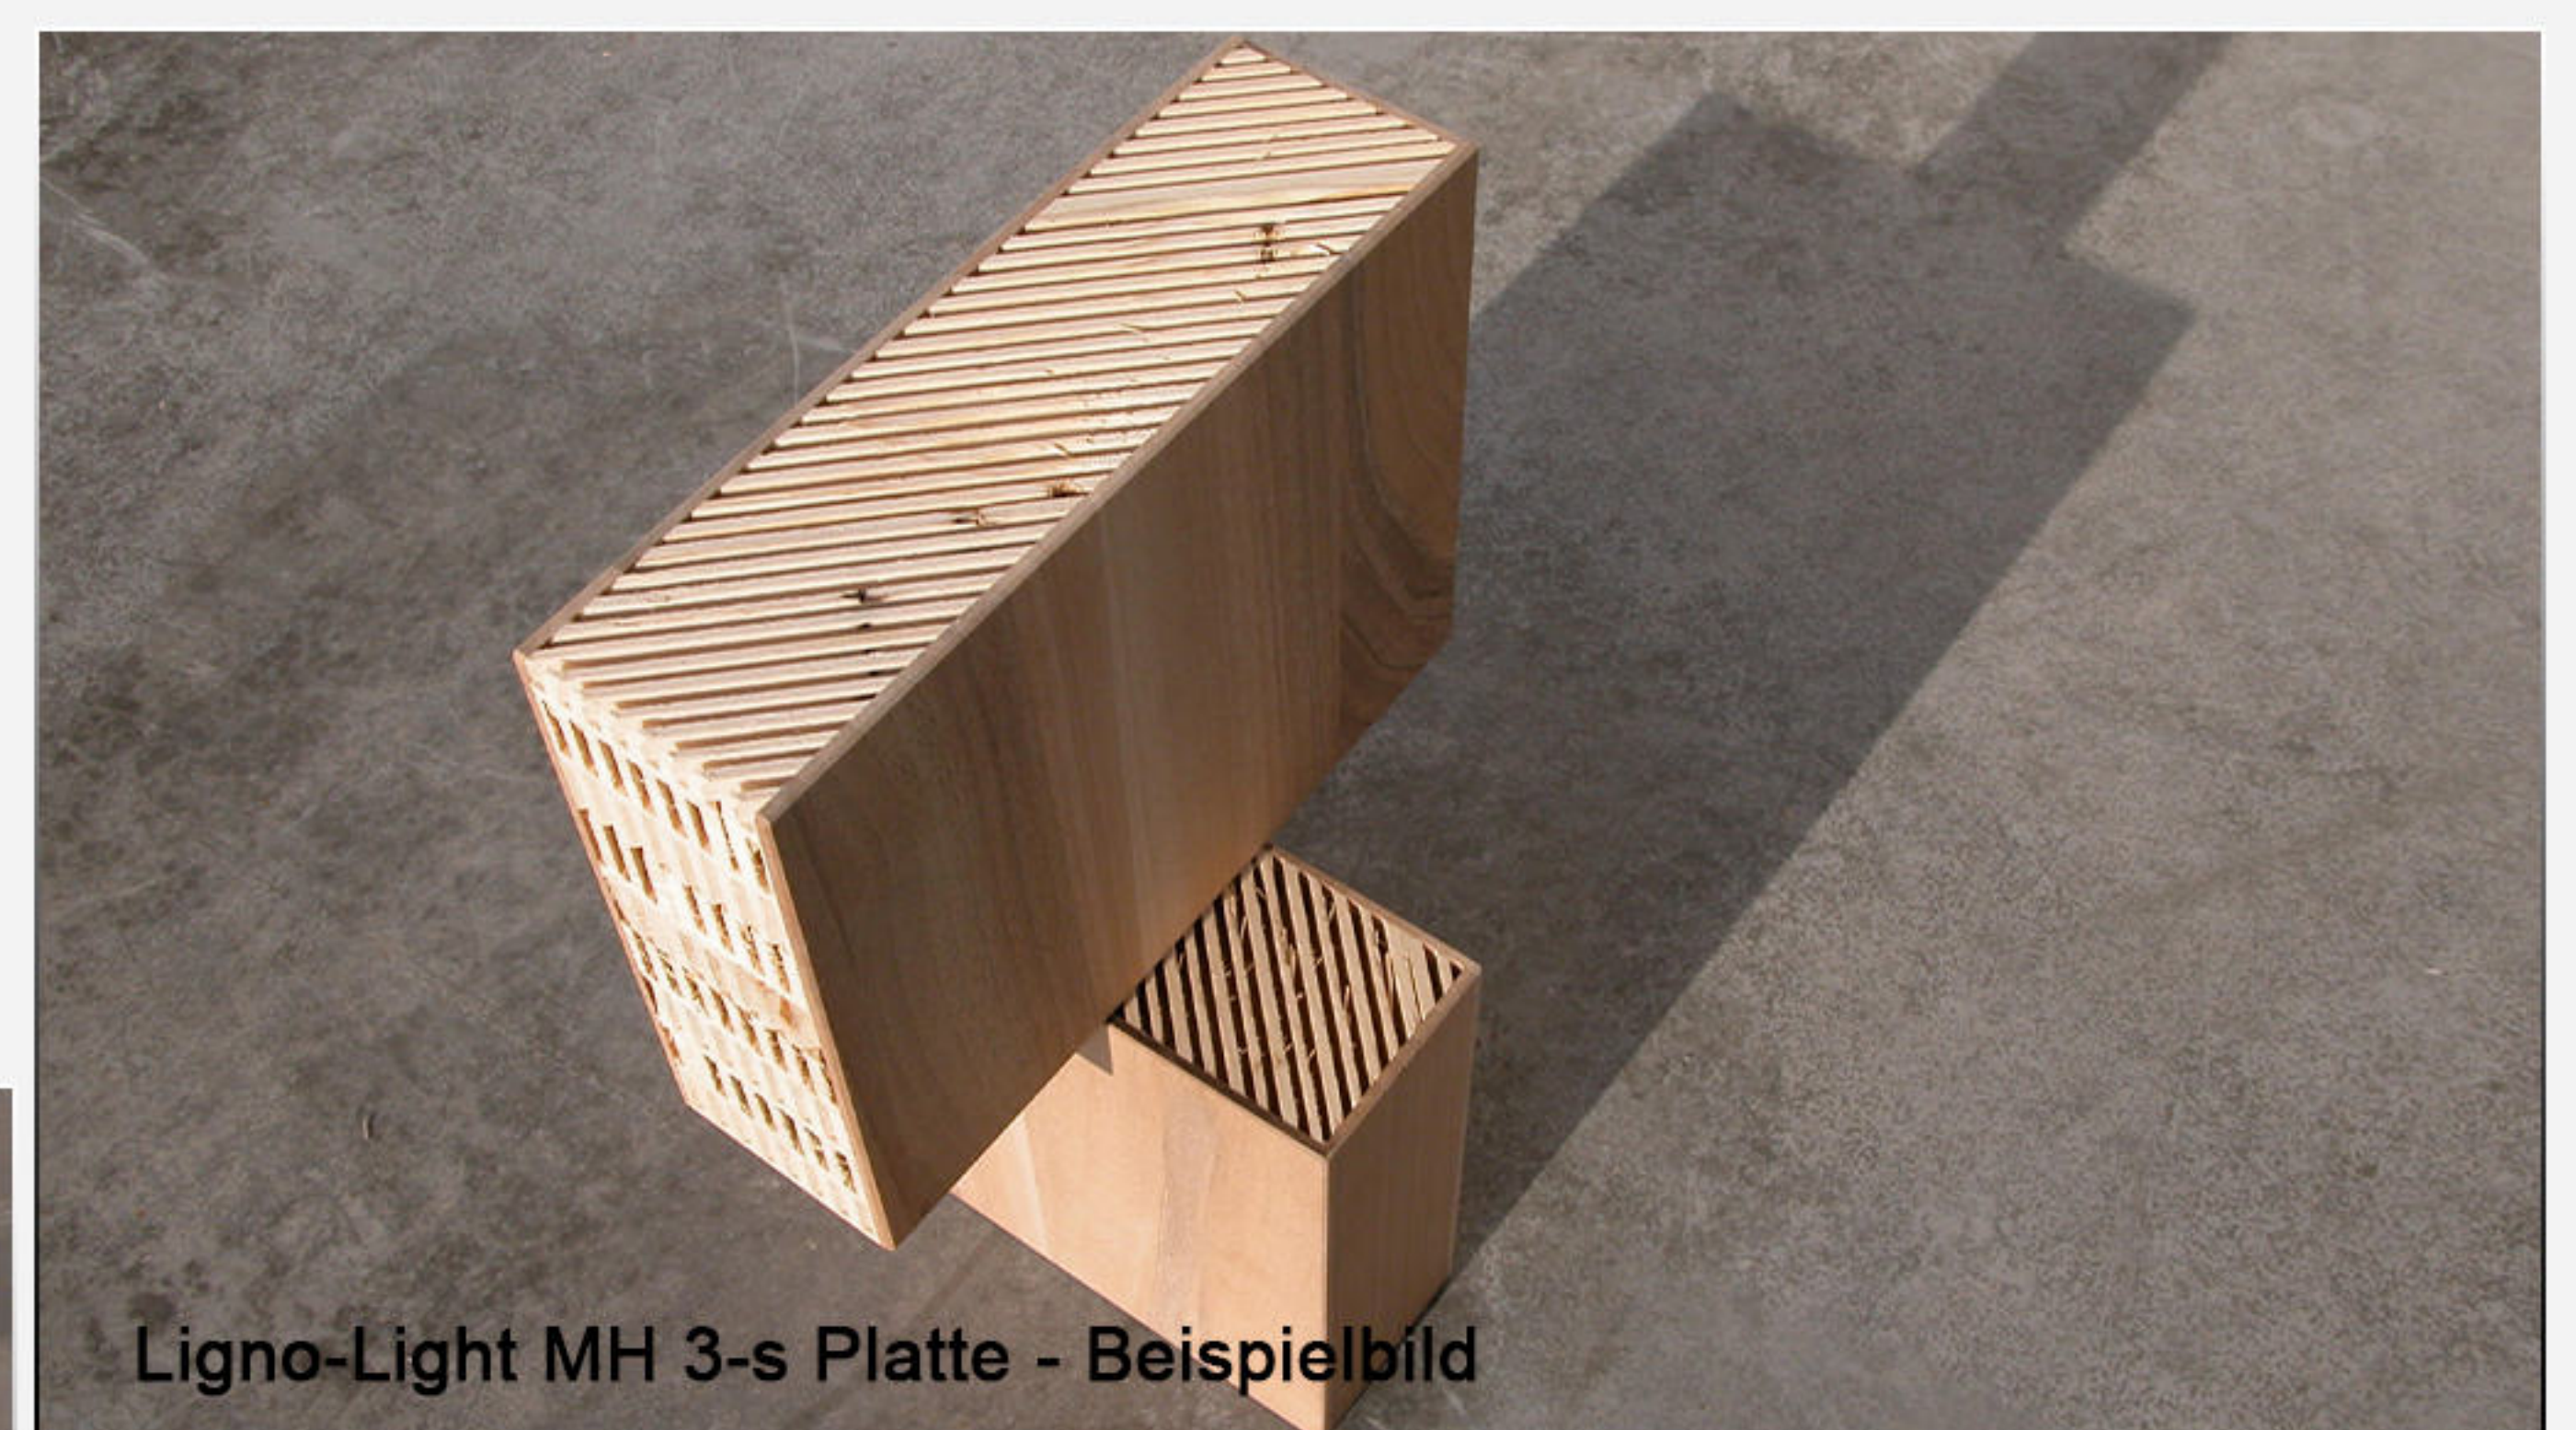

Ligno-Light MH 3-s Platte - Beispielbild



Ligno-Light MH 3-s Platte - Beispielbild