



Ligno-Light MH 3-s Platte

nach Maß gefertigt

formatiert, kalibriert Korn 80 - Preise lt. Liste



Mittellage Dendro Light aus Nadelholz
homogene Struktur, hohe Stabilität, Formstabil, vielseitig einsetzbar
- Gewicht 250-300kg/m³, Querkzugsfestigkeit 2,5N/mm²
- E-Modul ~ 8000N/mm², Wärmeleitfähigkeit 0,098W/mk
- Schraubenauszugsfestigkeit 1000N, Brandbeständigkeit F30



- Holzfeuchte bei 7-10%


Decklage	4mm, Holzarten lt. Preisliste
Wildholzdecklage	4mm, 20 - 40cm breite Lamellen möglich
An. oder Einleimer	4mm
Verleimung	PVAc DIN EN 204-D3



Qualitätsmerkmale:	A - Seite	beidseitig Qualität A - im Prinzip fehlerfrei
	B - Seite	max. für Möbelinnenseiten Farbdifferenzen, vereinzelt Äste, Rindeneinwuchs, dunkle Einschüsse, kleine Risse, vereinzelt Holzflicken und Kittstellen, geschlossene Oberfläche
	C - Seite	für nicht sichtbare Seiten, teilweise offene Äste, vereinzelt Oberflächenrisse, vereinzelt Rindeneinwuchs, grobe Textur, teilweise offene Oberfläche

Preise pro m² (ohne Mwst. ab Werk) Preise ohne An. oder Einleimer

Holzarten

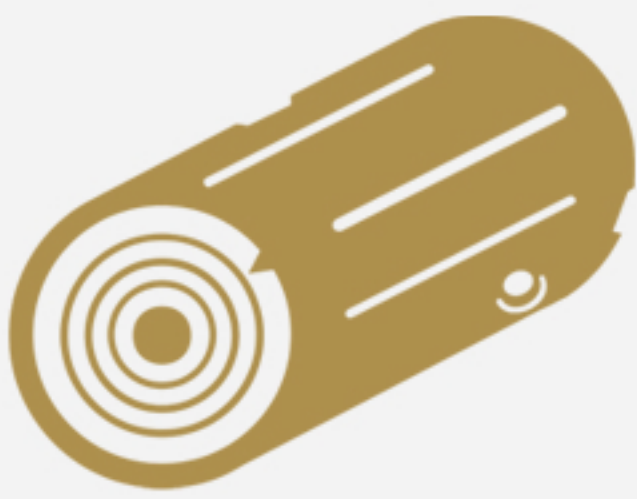

Fichte astrein	Buche ged.	Eiche, Asteiche	kanad. Ahorn	Ami Nuss ged.	deutsche Nuss ged.
Lärche astig	Lärche astrein	Esche hell	europ. Kirsche		Birne ged.
Kiefer	Birke, Linde	Red Alder	Ami Kirsch		
Buche unged.	Erle	heim Ahorn			
Tanne	Braunesche	Thermoesche			
		Akazie, Rüster			

Formate & Überlängen

(max. Längen & Breiten, Aufpreise, Abschläge)



Längsformate:	max. Länge auf Anfrage (Standard 2980mm) - max. bis 5000mm auf Anfrage		
	max. Breite 1280mm		
Querformate:	max. Länge 1280mm		
	max. Breite 2980mm (kalibriert mit Querschleiff)		
Überlängen:	Überlänge ab 2200mm bis max. 2980mm - alle 100mm	3%	Aufpreis
	Decklagen gleich breite Lamellen 50 - 120mm	7%	Aufpreis
Qualität:	A/B	8%	Abschlag
	A/C	11%	Abschlag

